


## Användarguide och felsökning Fiber2home

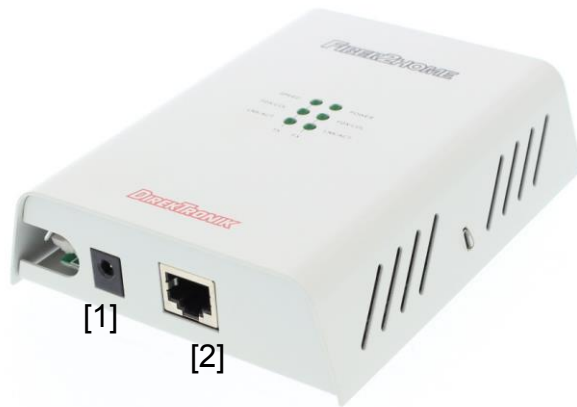

### Uppstart

1. Anslut nätadaptorn till ett vägguttag (220V) och andra änden till ingången [ 1 ]
2. En nätverkskabel ansluts mellan dator (alt. en router) och utgången [ 2 ]
3. Följ anvisningarna från den tjänsteleverantör som ni tecknat abonnemang med.

Märkning	Status lysdiod	Betydelse
Power	Fast sken	Strömmatning på
	Släckt	Strömmatning av
Speed	Fast sken	Anslutning i 100 Mbps
	Släckt	Anslutning i 10 Mbps
LNK/ACT TX=koppar FX=Fiber	Fast sken	En korrekt nätverks anslutning är etablerad LNK betyder LINK
	Blinkar	Tar emot eller sänder data. ACT betyder ACTIVITY
FDX/COL	Fast sken	Anslutning i full duplex FDX betyder FULL-DUPLEX
	Blinkar	Kollisioner uppträder COL betyder COLLISION
	Släckt	Anslutning i halv duplex

SPEED ● ● POWER  
FDX/COL ● ● FDX/COL  
LNK/ACT ● ● LNK/ACT

### Felsökning

	JA	NEJ
• Lyser POWER?	Se nästa fråga	Kontrollera adapter och driftspänning till omvandlaren.
• Lyser LNK/ACT-FX?	Se nästa fråga	Ring Support/Felanmälan.
• Lyser LNK/ACT-TX?		Kontrollera så att dator (alt. en router) är påslagna och att nätverkskabel finns mellan de och omvandlaren.